

Bedienungsanleitung Touchsensorlichtleisten

Montage:


Installation 1:

Befestigen Sie die Lichtleiste auf einem magnetischen Untergrund (Magnete sind in der Lichtleiste integriert).




Installation 2:

Beide 3M Metallklebesticker auf den Magnet der Lichtleiste rechts und links setzen, Schutzpapier abziehen und an die gewünschte Stelle kleben.

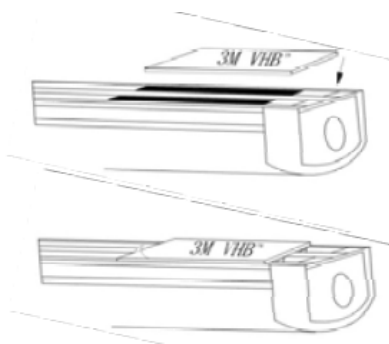


Installation 3:

Schrauben Sie beide Clips an die gewünschte Stelle und lassen Sie die Clips an der Lichtleiste einschnappen.



Lichtleiste an 220 Volt anschließen:

Stecken Sie den 3,5mm Hohlstecker vom Netzteil in die Lichtleiste (rechts oder links) oder verwenden Sie zusätzlich das Verlängerungskabel.



Lichtleiste an 12 Volt anschließen:

Schließen Sie die Lichtleiste mit einem geeigneten Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem 3,5mm Hohlstecker an eine 12 Volt Gleichspannungsquelle an.

Beachten Sie sie +/- Polarität.

Kaskadieren:

Sie können mehrere Lichtleisten mittels Adapterkabel oder 2cm Kurzadapter hintereinander zusammenschalten und mit einem Netzteil betreiben. Bitte beachten Sie die entsprechend erforderliche Netzteilleistung. Es können auch verschiedene Längen kombiniert werden.

Achtung:

Bei 25cm Lichtleisten sind maximal 4 Stück kaskadierbar.

Bei 60cm Lichtleisten sind maximal 4 Stück kaskadierbar.

Bei 100cm Lichtleisten sind maximal 3 Stück kaskadierbar.

Verwenden Sie das entspr. Netzteil: 36 oder 60 Watt.

Verbrauch einer Lichtleiste:

25cm Leiste = 3,5 Watt / Stück

60cm Leiste = 10 Watt / Stück

100cm Leiste = 17 Watt / Stück



Bedienung:

Mit dem integrierten Touch Switch Schalter können Sie nur durch berühren die Lichtleiste ein- und ausschalten. Bitte beachten Sie, dass sich die Lichtleiste beim anschließen der Stromquelle (Netzteil oder 12 Volt DC) immer einschaltet.

Somit können die Lichtleisten auch mit einem Netzschalter ein- und ausgeschaltet werden, ohne den Touch Switch Schalter zu verwenden.

Achtung:

Nur im Innenbereich verwenden (IP20)