

Produktdatenblatt

L 6 W/640

Basic T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5

- - Shops- Supermärkte und Warenhäuser- Öffentliche Gebäude



- - Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer- Kompakt und schlank
- Produkteigenschaften- Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC®)Produktvorteile- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer- Kompakt und schlankAnwendungsgebiete- Shops- Supermärkte und Warenhäuser- Öffentliche GebäudeSystemgarantieOSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVGSicherheitshinweisIm Falle eines Lampenbruchs: 'www.ledvance.de/lampenbruch'



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	42 V
Nennleistung	6,50 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	6,00 W
Nennstrom	0,16 A

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	≥60
Bemessungslichtstrom	270 lm
Lichtstrom bei 25 °C	270 lm
Lichtfarbe	640
Bemessungsfarbttemperatur	4000 K
Nennlichtstrom	270 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbttemperatur	4000 K
Lichtstrom	270 lm

Abmessungen & Gewicht



Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	226,3 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	212,00 mm
Durchmesser	16,0 mm
Produktgewicht	20,02 g
Außenkolben	T16

Produktdatenblatt

Lebensdauer

Lebensdauer	8000 h ¹⁾
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h

¹⁾ Bei Betrieb an KVG/VVG

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt	2,5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Yes
---------	-----


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	7 kWh/1000h

Klassifikationen

Bestellnummer	L 6W/640
---------------	----------

Lichtverteilung

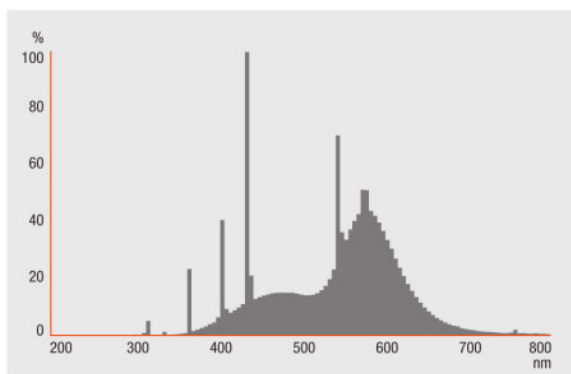


FL_640

Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG




Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



QUICKTRONIC QT 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

Produktdatenblatt



QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300008899	L 6 W/640	Versandschachtel 25 Stück Falthülle	249 mm x 117 mm x 106 mm	3.09 dm ³	755.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

L 6 W/640

Basic T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstelle n
L 6 W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	8.50 W	0.06 A	270 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	14.50 W	0.11 A	280 lm	2